


Data : 03/04/17
Rev. 01 Sw. 1.A

PR .T : FG016122

**Kratko
uputstvo za montažu i podešavanje komandnog ormana**


Xtreme 

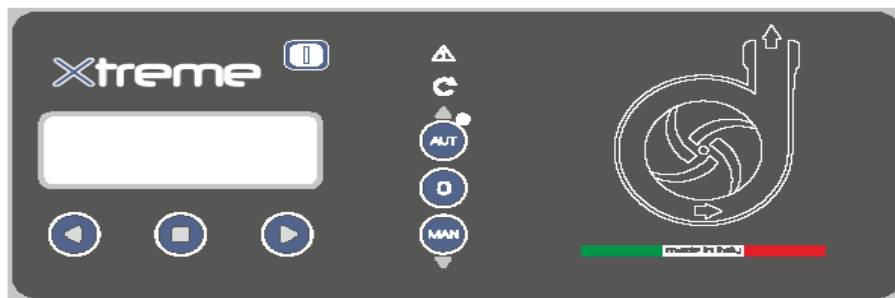


CE

POVEZIVANJE


Način povezivanja monofazne pumpe sa integrisanim kondenzatorom.

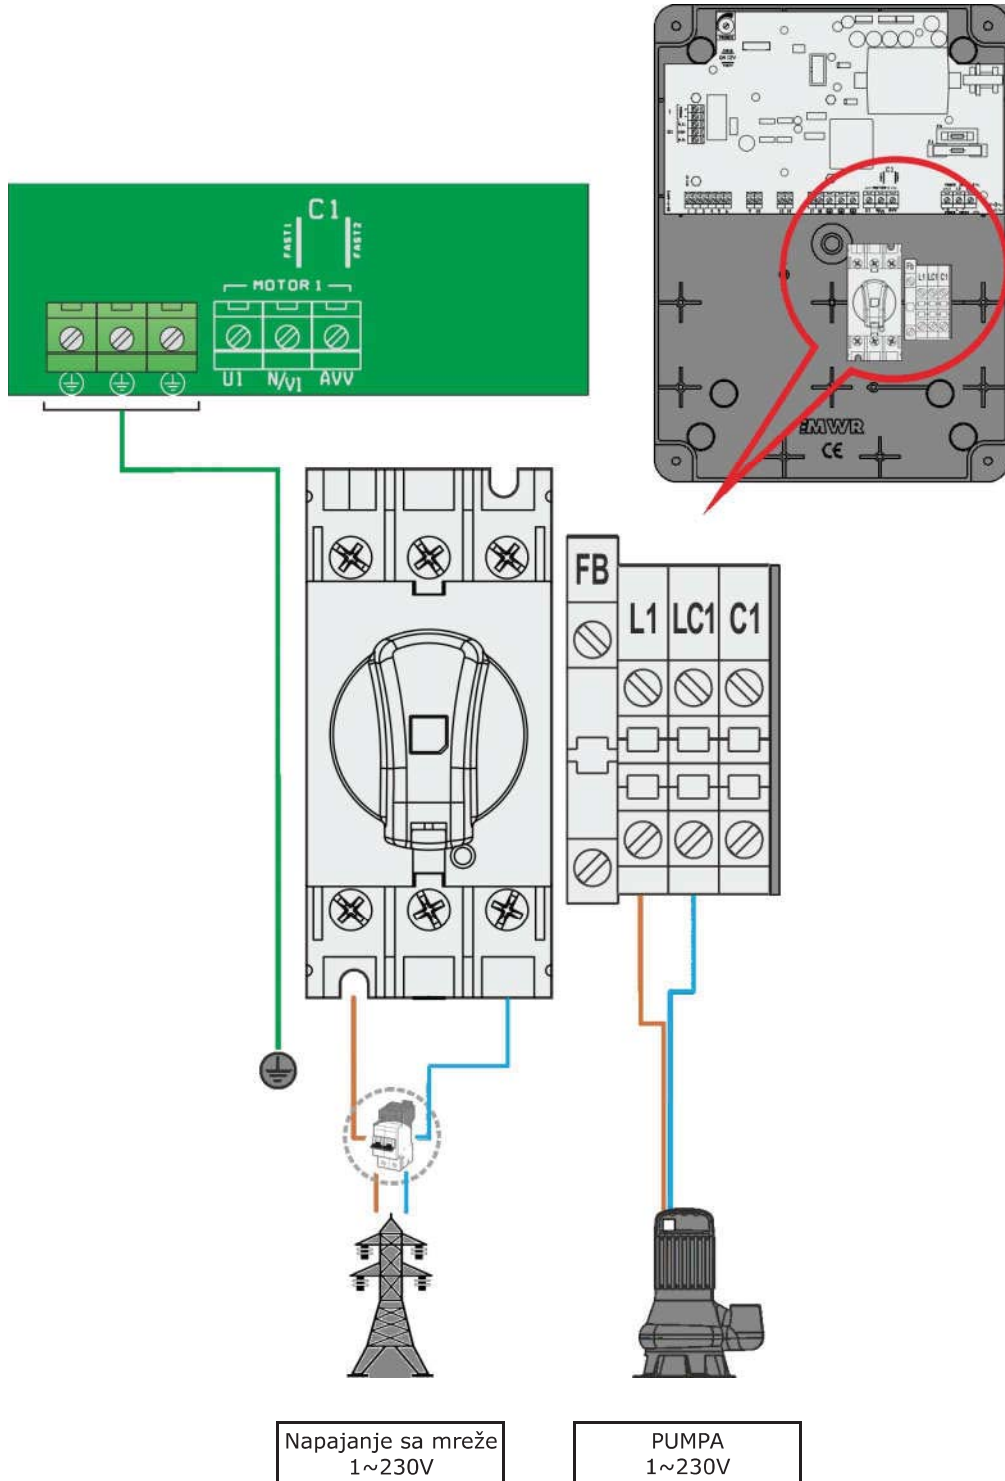

Način povezivanja monofazne pumpe sa eksternim kondenzatorom.

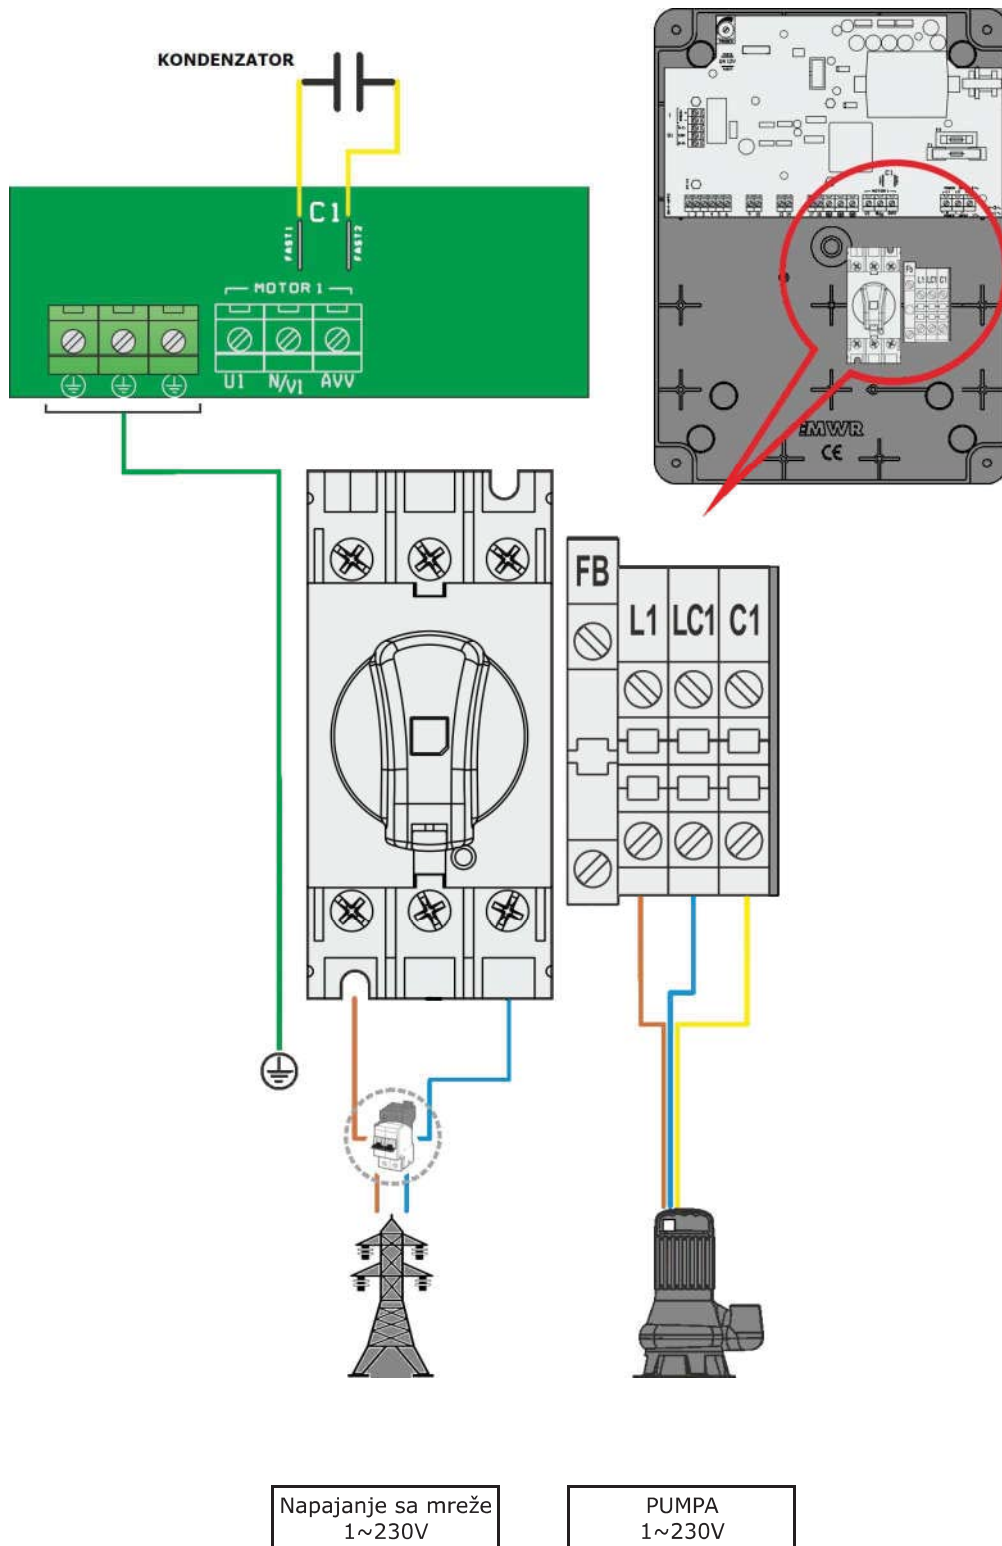


Način povezivanja trofazne pumpe.

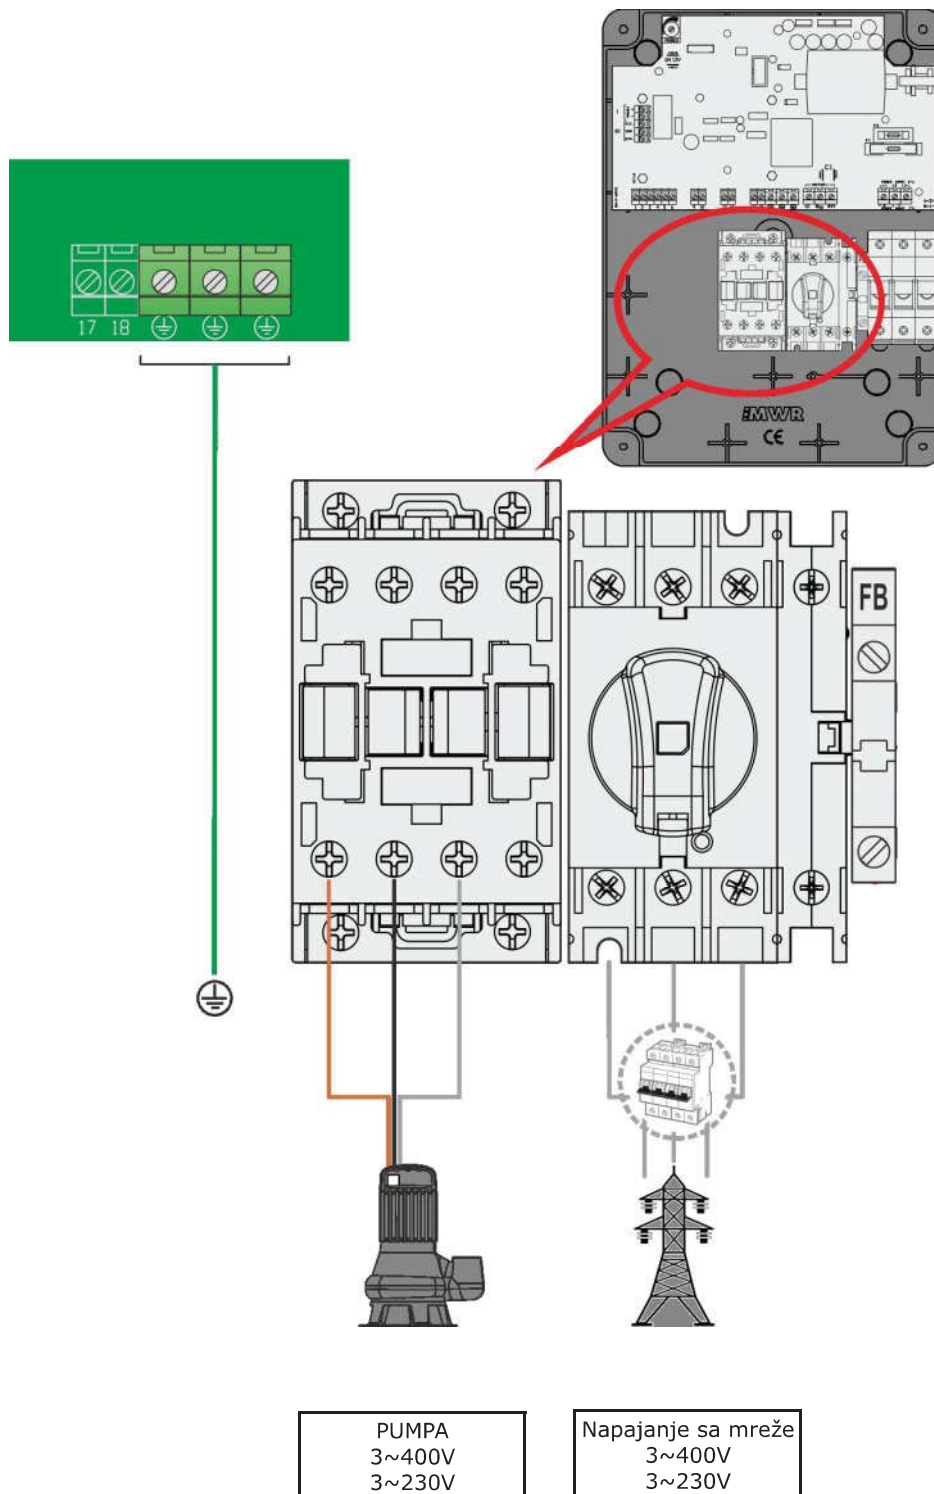

Napomena: Kada je u pitanju trofazni komandni orman obavezno je obezbediti pravilan redosled faza na napojnom kablju kao i na kontaktoru na koji se povezuje pumpa.

Primer sistema u kojem vazдушna sklopka (ili druga vrsta automatskog prekidača) upravlja radom pumpe.

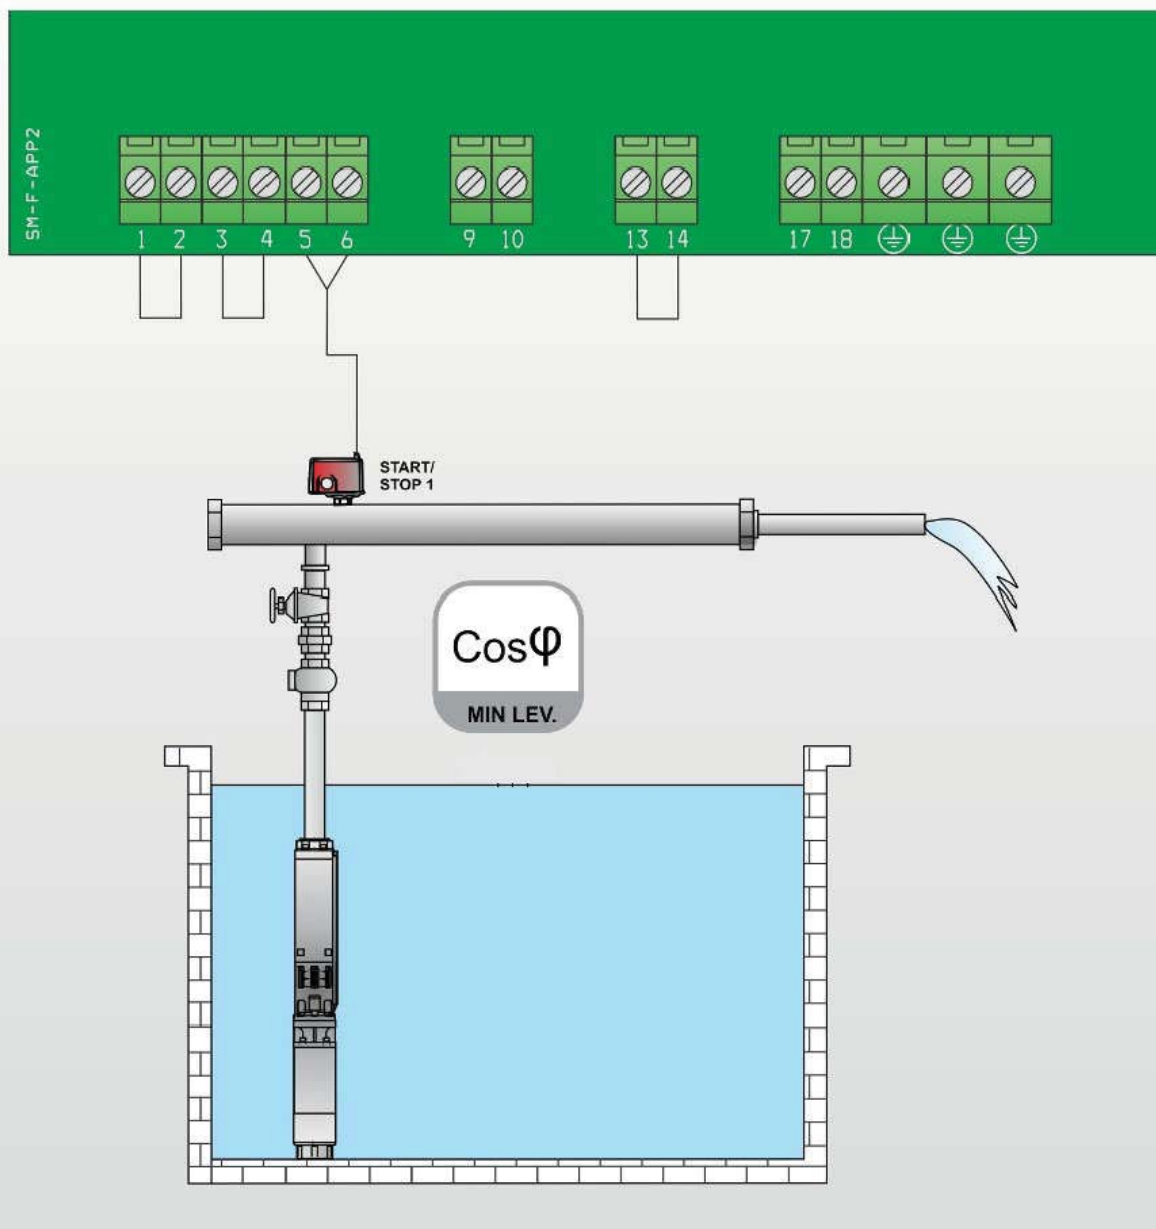

Za ručno uključivanje i isključivanje pumpe (kada sistem nije automatski) na klemu 5 i 6 se takođe vezuje most kako bi pumpa mogla da startuje.

-Automatsko podešavanje parametara struje motora i faktora snage.

Ovaj korak je neophodan kako bi pumpa imala adekvatnu strujnu zaštitu, kao i zaštitu od rada na suvo.

1. Pritisnuti i zadržati taster „Aut“ 5 sekundi dok se na displeju ne pojavi opcija „Auto Setting Pump1 (I&Cosφ)“.



x 5 sec

=

Auto Setting
Pump1 (I&Cosφ)

2. Zatim pritisnuti taster „Enter“ -  za pokretanje postupka automatskog podešavanja parametara posle čega će pumpa startovati i raditi 10 sekundi.

3. Kada se pumpa iskljuci na displeju će se pojaviti opcija „Press Enter to confirm“. Pritiskom na „Enter“ - , komandni orman će sačuvati podešavanja i na displeju će na kratko pisati „Save“ što označava da su parametri uspešno sačuvani.

UPOZORENJE: Automatsko podešavanje pumpe se izvršava nezavisno od uslova u sistemu.

Kako bi se izbegla oštećenja na pumpi potrebno je obezbediti najbolje moguće uslove rada za pumpu pre vršenja automatskog podešavanja i da pumpa bude postavljena na radno mesto na kojem će raditi.

Kod trofaznog komandnog ormana prilikom uključanja može se pojaviti na displeju obaveštenje „Wrong Phase Sequence Alarm“

što ukazuje da je na napojnom kablju pogrešan redosled faza.